Heller HF 5500 APC - Mill-Turn

Fräsmaschine · 5-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**89-001916**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Baujahr	**2022**
Steuerung	**Siemens 840Dsl - Operate**
Drehzahl	**10000 U/min**
Verfahrweg X/Y/Z	**900/950/930 mm**

Allgemein:

Baujahr	2022
Steuerung	Siemens 840 Dsl - Operate
Verfahrwege X/Y/Z	900/950/930 mm
Drehzahl	10.000 U/min
Werkzeugaufnahme	HSK-100

Spindel:

Technologie	Motorspindel
Drehzahl	10.000 U/min
Leistung	45 kW
Werkzeugaufnahme	HSK-100

NC-Schwenkrundtisch:

A-Achse	+30° / -120°
B-Achse	360°
Aufspannfläche	630 x 630
Tischbelastung max.	750 kg
Mill-Turn Drehzahl	800 U/min

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Werkzeugmagazin:

Technologie	Regalmagazin
Anzahl der Stationen	240
Werkzeugwechlser	Doppelgreifer
Werkzeuglänge max.	550 mm
Werkzeugdurchmesser max.	280 mm

Ausstattung / Zubehör:

Späneentsorgung	Späneförderer
Kühlmittelversorgung	IKZ-Anlage, 70 bar
Automation	2-fach Palettenwechsler
Werkstückvermessung	Renishaw
Bohrerbruchkontrolle	Mechanisch
Multitasking	Fräs-Drehtisch (Mill-Turn)
Einrichtebetrieb	Elektronisches Handrad

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland


Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder








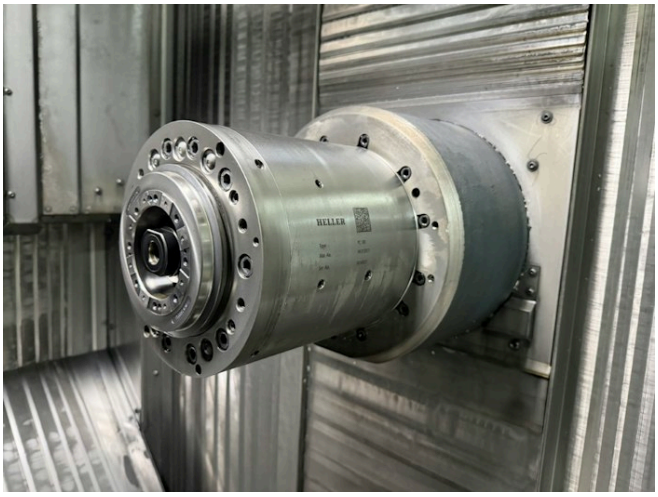



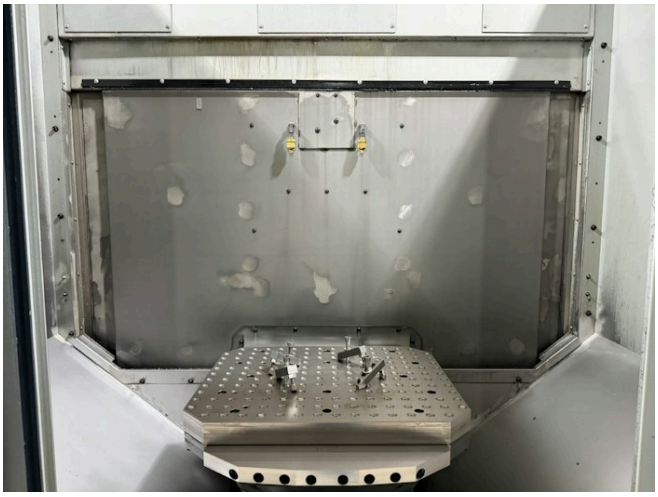

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland


Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.









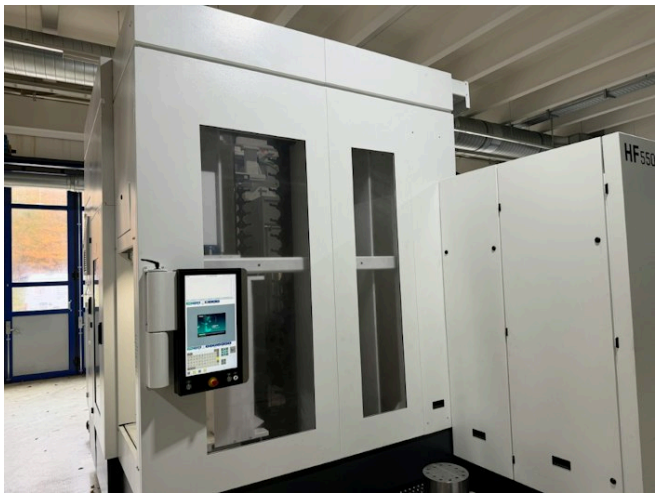



Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.