Dreher DHD 30 520

Weitere Maschine · Sonstige



Artikelnummer	**89-001701**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Baujahr	**2019**
Steuerung	**Sonstige**

Doppelabwickelhaspel mit Antrieb:

Bauweise	Kurzbauweise
Bandbreite min./max.	230 – 520 mm
Coil-Gewicht max.	2 × 30 kN
Anzahl Haspeln	1
Coil-Außendurchmesser min./max.	1.500 – 2.000 mm
Spreizbereich min./max.	460 – 525 mm
Coil-Bereitstellung	Flurförderfahrzeug
Haspelbeladung	Von vorne (Bedienseite)
Coil-Abwicklung	Von der Coil-Unterseite
Material	Aluminium, weich
Banddicke min./max.	0,8 – 1,2 mm
Zugfestigkeit (Rm) min./max.	100 – 250 N/mm²
Bandquerschnitt max.	600 N/mm²
Richtleistung	Siehe Richtdiagramm
Bandgeschwindigkeit min./max.	2 – 10 m/min
Bandeinlaufhöhe über Flur	2.100 mm
Automationsgrad	Fix / ± XXX mm
Betriebsart	Tippbetrieb auf Sicht

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Anlagenparameter:

Anlagenhubzahl	45 1/min
Arbeitsrichtung	Rechts–links, Beladung vorne mit Stapler
Ebenheit des Aufstellungsortes	± 15 mm
Anschlussspannung	400 V, 50 Hz
Umgebungstemperatur	20 – 40 °C
Druckluftanschluss	5 bar

Haspel:

Doppelhaspel mit Antrieb
Spreizung
- Kniehebelsystem manuell mit Handkurbel
Coil-Begrenzung
22.11.2019
22.11.2019
- Einzelarme, manuell einstellbar nach Skalen, Fixierung vorne über Schnellspannhebel und hinten über Klemmschrauben
Bremse/ Antrieb
- 2 Asynchronmotoren frequenzgeregelt
- 2 Zweikreis-Sicherheits-Luftdruck-Scheibenbremsen
Schwenkung
- Manuell mit Arretierung über Pedal 180°
pneumatische Andrückrollen mit gummierten Rollen oben
an Konsolen montiert.
hydraulische Spreizung
- Hydraulische Spreizung anstatt der manuellen Spreizung mit Handkurbel
- Hydraulikaggregat mit VentilenNerrohrung auf dem Haspelkopf montiert
Bandabzug und Bandeinführung Bandschlaufe
- Steuerung über Ultraschallgeber/Laser auf Abwickelseite

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder














Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

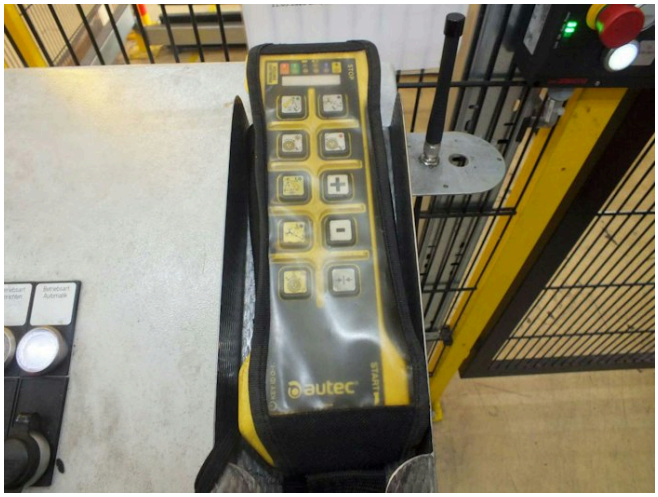





Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.