GROB G 350

Fräsmaschine · 5-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**89-001864**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Baujahr	**2008**
Steuerung	**Heidenhain iTNC 530**
Drehzahl	**18000 U/min**
Verfahrweg X/Y/Z	**600/770/805 mm**
Werkzeugaufn.	**HSK 63**

Allgemein:

Baujahr	2008
Steuerung	Heidenhain iTNC 530
X/Y/Z-Verfahrweg	600/770/805 mm
Drehzahl	18.000
Werkzeugaufnahme	HSK 63

Spindel:

Technologie	Motorspindel
Drehzahl	18.000 U/min
Leistung	36 kW
Drehmoment	47 Nm
Werkzeugaufnahme	HSK 63

NC-Schwenkrundtisch:

A-Achse	240°
B-Achse	360°
Palettengröße	400 x 400 mm
Tischbelastung max.	300 kg
Störkreis	600 mm

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Werkzeugmagazin:

Technologie	Radmagazin
Werkzeugwechsler	Pick-Up
Anzahl der Stationen	40 Stück
Werkzeuglänge max.	365 mm
Werkzeugdurchmesser max.	72 (160) mm

Ausstattung / Zubehör:

Wegmeßsysteme	Direkt in allen Achsen (Glasmaßstäbe)
Automation	2-fach Palettenwechsler
Späneentsorgung	Späneförderer
Kühlmittelversorgung	IKZ-Anlage
Werkstückvermessung	Vorbereitung Meßtaster
Emulsionsnebelabscheider	Mechanisch
Einrichtbetrieb	Elektronisches Handrad

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de


Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder





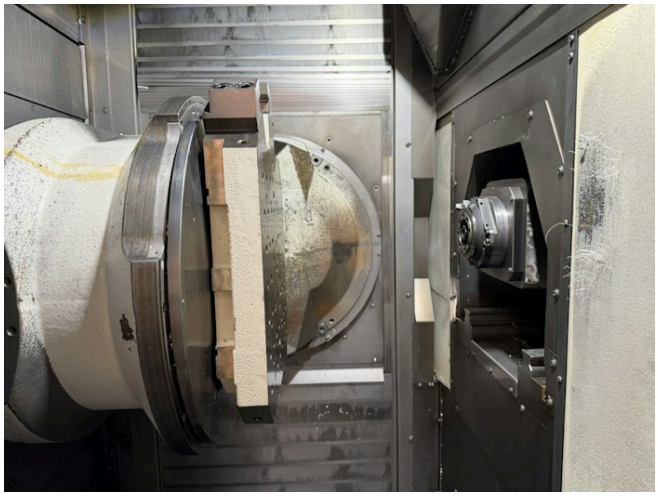







Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.













Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.